

自動停止機能搭載 高性能蓋スイッチ式ディスポーザー



F-13 Update Model (以下、F-13um) は、蓋を回すことで電源のオン・オフを切り替える、蓋スイッチ (パッチフィード) 式を採用しています。

蓋を閉じた状態でしか運転しないため、異物の落下を防ぎ、安全性も高く、小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用いただけます。

また、手元にスイッチを設置する必要がないため、施工も比較的スムーズに行えます。

※シンク通常使用時は蓋をしていても排水可能です。



運転開始




運転停止

処理できるもの


卵の殻、魚、肉、鶏の骨、残飯、麺類、果物、小さな貝殻、その他の生ゴミ

※ディスポーザーは枝豆のさやなど、特に繊維質の強い生ゴミは処理できません。

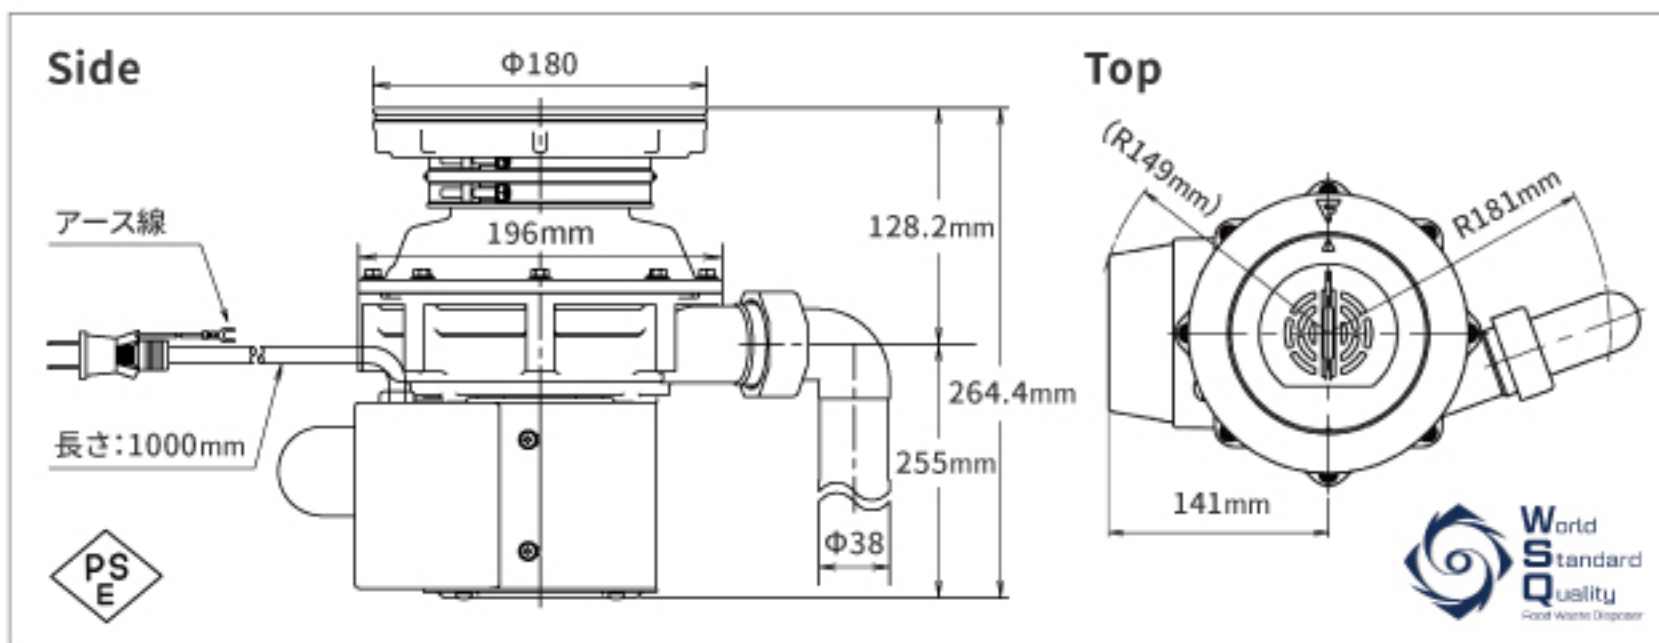

モデル名	スキューズ・F-13 Update Model
質量	7.0 kg
運転方法	フタスイッチ運転
定格時間	5分
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
極数・定格出力	4極 / 200W
排水口径	180,185 (mm)
電源容量	15A
定格消費電力	388W / 378W
粉碎方法	スイングハンマー方式
処理時間目安	三角コーナー満杯を約30秒で処理
保護装置	過負荷保護装置, マグネット式フタスイッチ

配線イメージ図

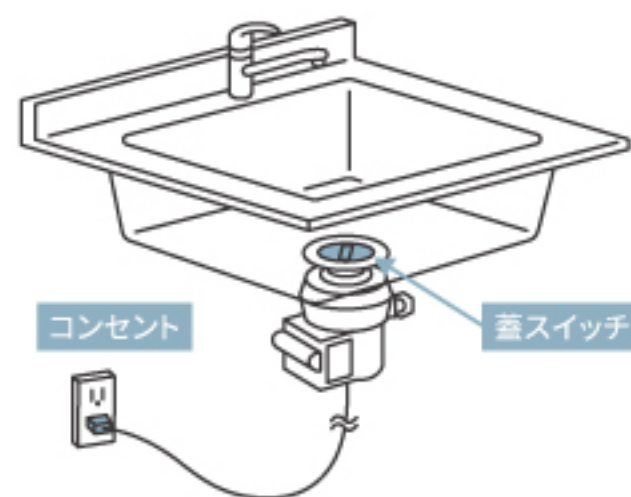

噛み込み解除用ハンドル (付属品)

処理室に異物が入り込んで回転盤が動かなくなってしまった際、ご自身での解除が可能なハンドルが付属しています。

※ご自身での解除が難しい場合は、サービスマンをお手配ください。



サイレンサー (オプション品)

F-13umは、静音設計のモーターを採用していますが、サイレンサーを排水口に装着することで、更に回転音を抑えることが可能です。



オープン価格

製造元：スキューズ株式会社



<https://www.skewes-jp.com>

販売店・取次店

※業務用ディスポーザーもご相談ください。

※記載内容は予告なく変更する場合があります。掲載しているイラストや写真はイメージです。




Garbage Disposal F-13 Update Model

極限までコンパクトに

一般的なディスポーザーのサイズ（高さ）が35cm程に対し、F-13 Update Model（以下、F-13um）は27cmを切る省スペース設計で、他のディスポーザーと比較して、シンク下収納内を有効活用できます。引き出し式キャビネットのキッチンにディスポーザーを設置する際は、引き出しとディスポーザーの接触を防ぐために、引き出しをコの字型に加工する作業が必要になりますが、F-13um は加工なしで設置可能な場合もあるほどコンパクトです。



粉碎終了後に自動停止

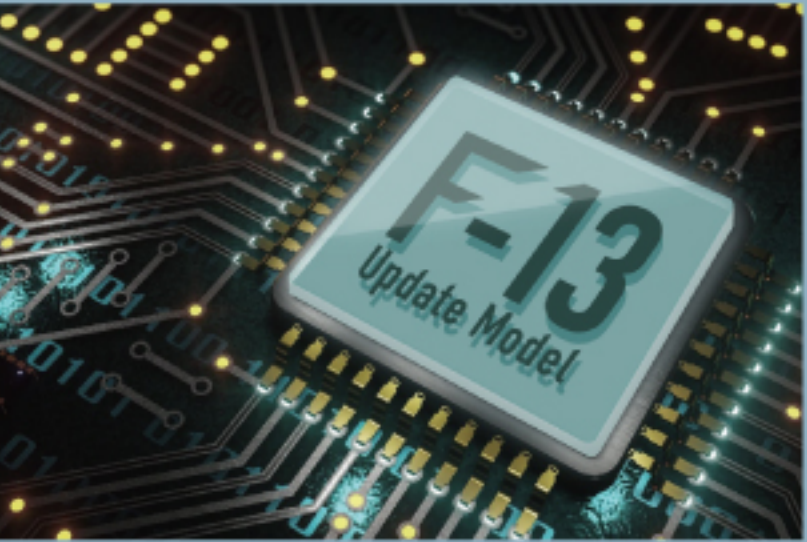

F-13umは粉碎が終了した後に約13秒間の自動洗浄運転を行い、停止します。自動洗浄運転により処理室内を清潔に保つだけでなく、粉碎された生ゴミを7m以上先[※]の屋外排水管まで運搬します。これにより、シンク下に生ゴミが滞留することを防ぎ、臭いや詰まりのリスクを大幅に軽減します。

※使用状況、環境により変動します。

処理室の耐薬性UP

処理室の材質を変更することにより、従来品よりも耐薬性が大幅に向上しました。耐熱性、機械的強度も増し、より安心してお使いいただけます。

※化学薬品の使用は環境や製品に負担をかける恐れがある為、ディスポーザー内には中性洗剤以外の洗剤を入れないでください。また、熱湯は製品内部に影響を及ぼす可能性が高い為、ご使用をお控えください。

	F-13 Update Model	従来品
耐熱温度	約130～160℃	約60～110℃
塩酸	◎	△
酸洗剤 (硝酸40% + 硝酸15%)	◎	△
次亜塩素酸	◎	△
硝酸	○	×
無水フッ酸	○	×

トップクラスの省エネモデル

強力な粉碎能力と高速処理により、運転時間の大幅な短縮を実現しました。F-13um は一般家庭において月間の電気料金が約 15 円^{*}と、ディスポーザー業界トップクラスの省エネモデルです。

※1回50秒、1日3回使用、31円/kwhで計算





1 minute clean up（洗浄モード）

ハンドルを左へ2回ひねると、1分間だけディスポーザーが作動します。



ロックアイスを入れ「1 minute clean up」を起動し、10秒後に水道水と中性洗剤を数滴流しながら運転すると、処理室内部を綺麗に保つことが出来ます。油ものや、臭いが強い食べ物を粉碎した後のお掃除の際に、大変便利な機能です。



充実のセルフクリーニング機能

オートクリーニング構造

F-13umは、処理室内部にボルテックスリング（水の渦）を発生させ、通常運転中や粉碎終了後に処理室内部を洗浄する、オートクリーニング構造です。排水口や網カゴの「ヌメリ」掃除が不要になり、衛生的なキッチンを実現します。



ダム・フラッシュ・クリーニング

自動で処理室に水を溜めて洗浄し、ジェット水流で排水する「ダム・フラッシュ・クリーニング」が定期的に発動することにより、本体の処理室及び、トラップ排水管を洗浄します。更にターンテーブル裏側にあるアンダー・ウィングによりヌメリ汚れをかき出し、衛生状態を保ちます。

アンチバイブレーション構造と高性能静音モーターで防振



F-13umは防振システムを備え、集合住宅でも安心してご使用いただけます。

・シンクフランジと本体との間のクッションゴムによりシンクへの振動を吸収（アンチバイブレーション構造）

・高性能静音モーターにより本体からの振動発生を抑制

グラインドリングの傾斜で粉碎効率が向上

グラインドリング（壁面固定刃）を従来の縦型からスキュー（斜め）状に変更する事により、粉碎効率が向上し、業界トップクラスの粉碎性能と処理時間の短縮を実現しました。

他メーカーのディスポーザーの固定刃が30枚程度に対し、F-13umは70枚の固定刃を配置しています。

固着しにくいスイングハンマーと組み合わせる事により、鶏の骨20～30本を一括処理します。上記の機能により、通常の三角コーナー1杯程の生ゴミなら約40秒で処理できます。^{*}卵の殻や、あさりやしじみ等の小さな貝殻も粉碎可能です。

※設備保護洗浄時間確保の為、処理後 10～15 秒程度運転してから自動停止します。

